



TIEMME

VALVOLA A SFERA KULOVÝ KOHOUT

Série 1691

Valvola a sfera in ottone anti-dezincificazione (CW602N) con leva a farfalla rossa ed estremità A pressione per tubo multistrato.

Kulový kohout z antidezinfekční mosazi (CW602N) s červeným "motýlkovým" uzávěrem a lisovacími koncovkami pro vícevrstvé trubky.

Le valvole Serie 1691 si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Kohouty série 1691 jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, systémy vytápění a sanity, oleje a všeobecně všechny neagresivní kapaliny.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. L'estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l'utensile calibratore/sbavatore Art. 1948. Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura della valvola utilizzando la pressatrice (Art. 1685-1686) e la pinza modello "TH" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez ořepků. Konec trubky je třeba začistit pomocí kalibrovacího nástroje č. 1498. Kohout nasadíte na trubku a nalisujete pomocí lisovacího nástroje (č. 1685-1686) a Tiemme čelistí model TH podle velikosti dané trubky.

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 95°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 10 bar (relativo al tubo multistrato)

Technické specifikace

Maximální teplota: 95°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 10 barů (viz vícevrstvé trubky)

Descrizione

Corpo Ottone CW602N - EN12165
Sfera Ottone CW602N - EN12164
Stelo Ottone CW602N - EN12164
O-rings Gomma etilene-propilene EPDM
Guarnizioni laterali P.T.F.E.
Leva e farfalla Alluminio
Dado Acciaio
Ghiera Nylon PA 0,6
Bussola Acciaio Inox AISI 304

Materiale

Trattamento

-
Cromato
-
-
-
Verniciato
Zincato
-
-


Popis

Tělo Mosaz CW617N-EN12165
Koule Mosaz CW614N-EN12164
Vřeteno Mosaz CW614N-EN12164
O-kroužky Nitrilová pryž NBR
Boční těsnění P.T.F.E.
Uzávěr Hliník
Matka Ocel
Pojistný kroužek Nylon PA 0,6
Objímka Nerez ocel AISI 304

Materiál

Povrchová úprava

-
Chrom
-
-
-
Lak
Zinek
-
-

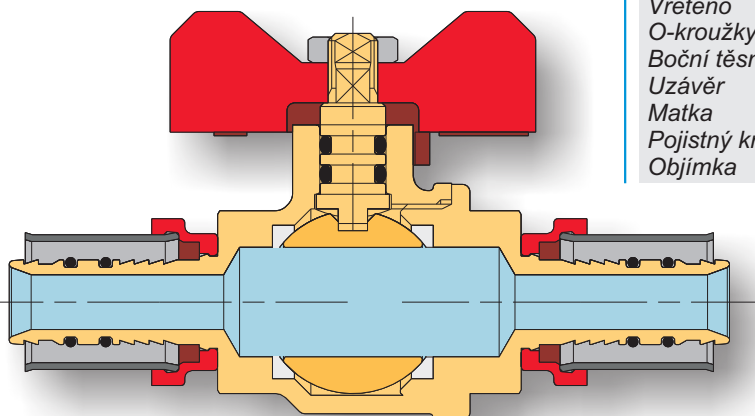

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1691 Rev. A 09-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vierať kvalitatí forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

