

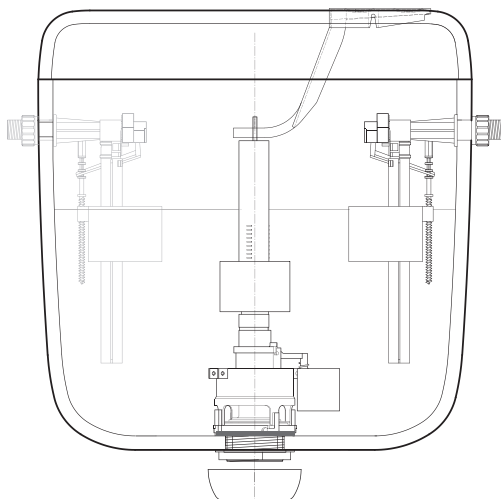


NAPOUŠTĚCÍ VENTIL

MEMBRÁNOVÝ, BOČNÍ

UNIVERZÁLNÍ - 3/8" a 1/2"

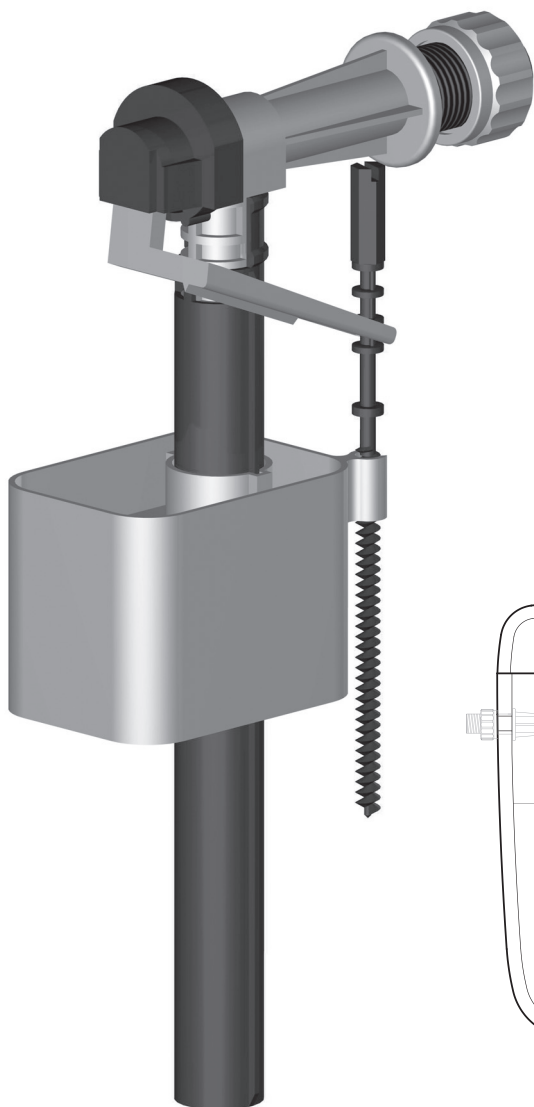

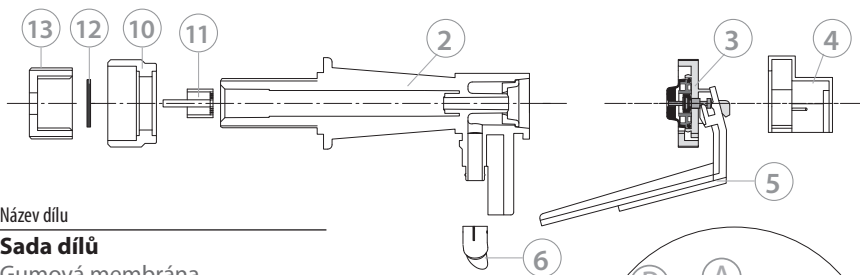


Pozice Název dílu


- 1) **Sada dílů**
 Gumová membrána
 Dorazový kroužek
 Sedlo membrány
 Hřídelka+těsnění
 "o" kroužek 14x1,5
- 2) **Těleso ventilu 1/2" 3/8"**
- 3) **Víčko**
- 4) **Krytka**
- 5) **Páčka**
- 6) **Trubička návlečná**
- 7) **Trubka výpustná**
- 8) **Plovák**
- 9) **Seřizovací šroub**
- 10) **Matice G3/8"**
- 11) **Sítko**
- 12) **Těsnění 3/8"**
- 13) **Redukce 3/8" na 1/2"**

TECHNICKÉ PARAMETRY:

doporučený tlak	0, 1 - 1 MPa
pracovní tlak	0, 4 MPa
doba napouštění	
při tlaku 0, 3 MPa	cca 60 sec
max. teplota vody	40 °C

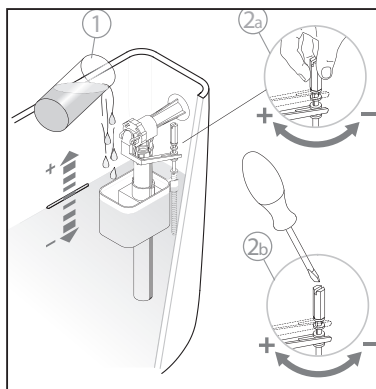

SPRÁVNÁ INSTALACE VENTILU



Výrobce si vyhrazuje právo změn v sestavě dílů