

Návod k instalaci



Model: G80

Důležitá upozornění:


- Tento návod je určen k instalaci výrobku. Před montáží zkontrolujte, zda je zboží úplné a bezvadné. U již smontovaného výrobku nebude na reklamace mechanicky poškozených částí brán zřetel.
- Při manipulaci s výrobkem, zvláště pak s jeho skleněnými částmi, dbejte zvýšené opatrnosti, vyhněte se prudkým nárazům.
- Instalaci provádějte v souladu s tímto návodem.

Nářadí a nástroje užitá při instalaci:

- vodováha
- francouzský klíč
- křížový šroubovák
- vrtáčka
- gumové kladivo
- plochý šroubovák
- metr
- tužka
- silikonové těsnění



Přehled součástí výrobku:

• A	Hliníkový ustavovací profil	2 ks
• B	Šířkově nastavitelné vyklápěcí dveře	1 ks
• C	Plastová hmoždinka	8 ks
• D	4x30 vrtut	8 ks
• E	3,5x16 šroub	2 ks
• F	Plastová krytka	8 ks
• G	3,5x13 šroub	6 ks

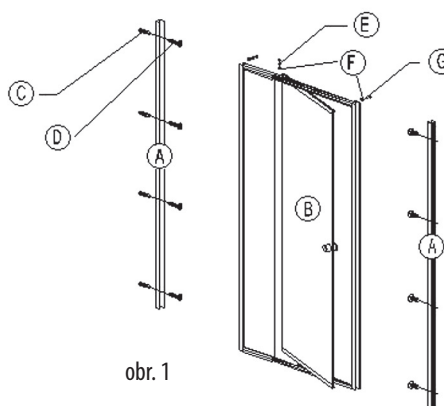

Instalace:

1. Viz obr. 2. Na stěně vyznačte umístění pro vyvrtání otvorů dle velikosti vaší sprchové zástěny. Ke stěně připevněte pomocí vrtutů a hmoždinek hliníkový ustavovací profil.
2. Přizpůsobte šířku dveří podle Vašich požadavků a poté dveře vsuňte do ustavovacího profilu.
3. Viz obr. 3. Ujistěte se, že dveře jdou hladce otevřít a zavřít a poté utáhněte šrouby (položka E) tak, jak je naznačeno na obr. 3.
4. Připevněte dveře k hliníkovému ustavovacímu profilu pomocí šroubů (položka G) tak, jak je naznačeno na obr. 4.

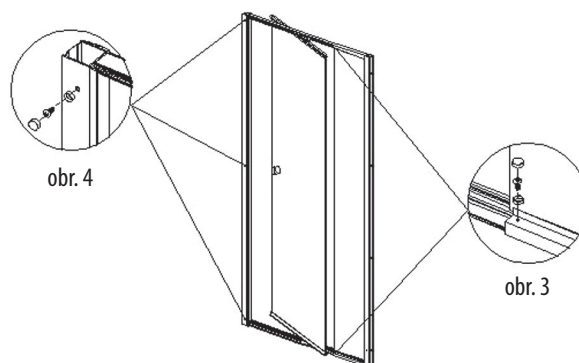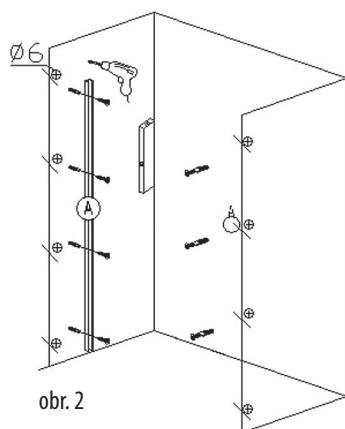

Vodotěsnost výrobku:

K utěsnění použijte pouze vysoce kvalitní protiplísňový průhledný silikon. Aplikujte jej mezi stěnu a ustavovací profily a mezi dveře a sprchovou vaničku, a to zevnitř sprchové zástěny. Poté zástěnu minimálně 24 hodin nepoužívejte.

Péče o výrobek:

1. Zacházejte s výrobkem opatrně, nepoužívejte hrubou sílu, mohli byste jej poškodit.
2. Při čištění nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.