

**batteria bordo vasca 4 fori**  
con rubinetteria termostatica, deviatore ceramico, bocca di erogazione e doccia  
**4 holes deck bath shower mixer**  
with thermostatic mixer, ceramic diverter, spout and handshower

**TH101** **termostatico**  
**thermostatic**



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Cartucce ispezionabili  
*Inspectionable cartridges*
- Pulsante di sicurezza 38°  
*Safety button at 38°*
- Valvole anti-ritorno  
*Non-return valves*
- Deviatore a dischi ceramici a 2 uscite con regolazione portata  
*Ceramic discs diverter with 2 outlets, regulation of the water flow*
- Aeratore anticalcare  
*Anti-scale aerator*
- Doccia monogetto anticalcare ABS  
*Anti-scale handshower, ABS*
- Fissaggio con flangia e viti  
*Fixing system with flange and screws*
- Flex. doccia OT 200 cm con contrappeso  
*200 cm brass flexible hose with counterweight*
- Flex. collegamento acciaio inox 450 mm  
*450 mm stainless steel flexible connections*

Collegamento da rete idraulica a rubinetteria NON FORNITO  
*Connection from the water grid to the tap NON SUPPLIED*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

- Pressione minima di esercizio, senza resistenza 0,5 bar  
*Min. operating pressure, without resistance 0,5 bar*
- Pressione massima di esercizio, 8 bar  
*Max. operating pressure, 8 bar*
- Temperatura massima acqua calda 90° C  
*Max. hot water temperature 90° C*
- Regolazione temperatura tra 20° e 60°  
*Temperature's regulation 20° - 60°*
- Per una pressione superiore a 5 bar, si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione sulla rete di alimentazione.  
*By a working pressure over than 5 bar, it is advisable to fit a pressure reducer on the water supply net.*

CONDIZIONI DI TARATURA CARTUCCIA TERMOSTATICA  
*CALIBRATION OF THE THERMOSTATIC CARTRIDGE, REQUIRED CONDITIONS*

- Pressione acqua calda e fredda 3 bar  
*Hot and cold water pressure 3 bar*
- Temperatura acqua calda 65±5° C  
*Hot water temperature 65±5° C*
- Temperatura acqua fredda 15±5° C  
*Cold water temperature 15±5° C*

BAR - BAR	0.5	1	1.5	2	2.5	3
	7	10.5	13	15	17	19
	4	6.5	8.5	10.5	11.5	13

i dati e i valori sono indicativi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo - data and values are indicatives and can be change according to the conditions of use

### TC-T11.D2-05

- kit maniglie regolazione temperatura e portata con deviazione completo di rosoni cromo

*kit comprising temperature control handle, flow rate and diverter control handle and flanges chrome*

### T11.D2-05

- kit sotto piano rubinetteria termostatica, deviatore ceramico e supporto doccia completo di fissaggi e flex. collegamento

*under-deck kit comprising thermostatic mixer, ceramic diverter, bracket, fixing systems and flexible connections*


spessore piano appoggio  
bearing surface thickness  
min. 1 mm - max. 15 mm

diametri di foratura  
installation holes

### B01CR

- bocca erogazione completa di fissaggi e flex. collegamento cromo


*deck bath spout comprising fixing system and flexible connection chrome*

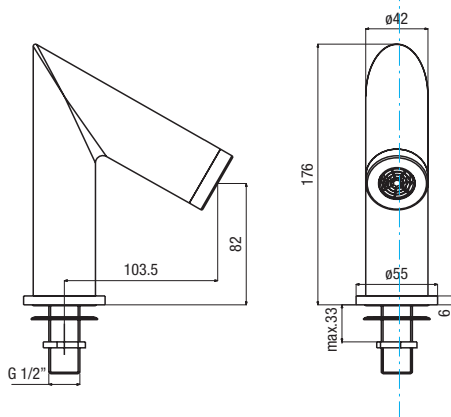

### DC027CR

- doccia monogetto anticalcare ø 32 cromo

*anti-scale handshower, ø 32 chrome*

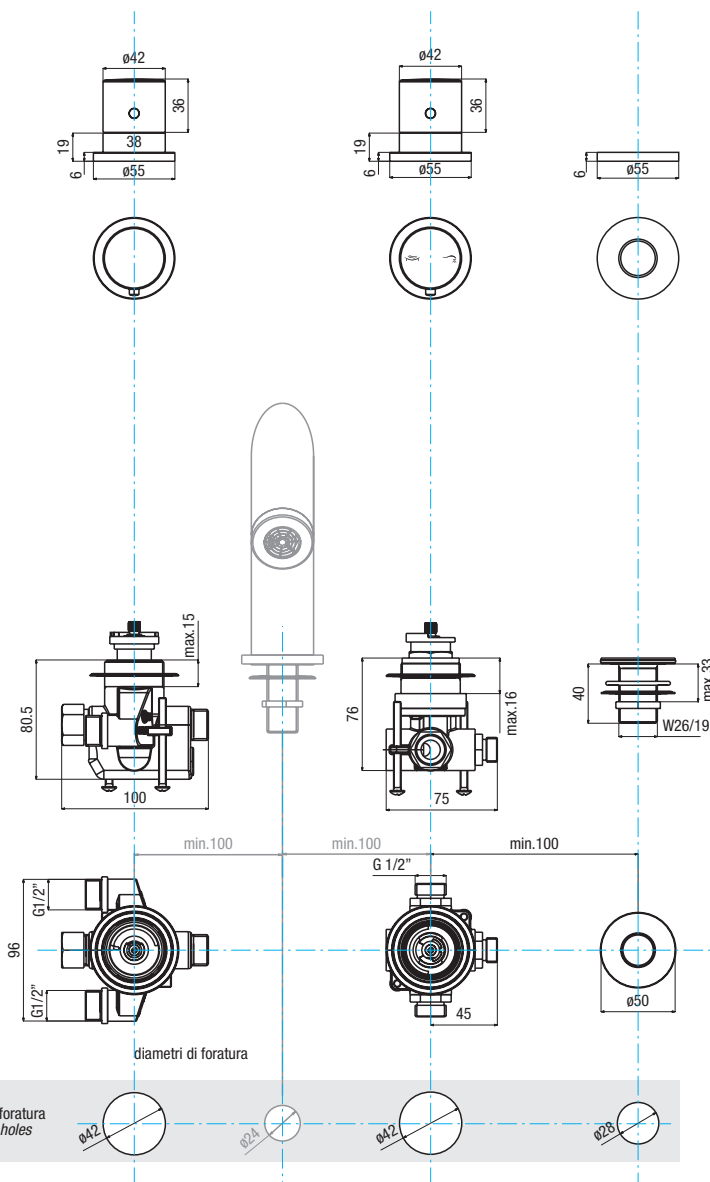

TH101

termostatico  
*thermostatic*

