


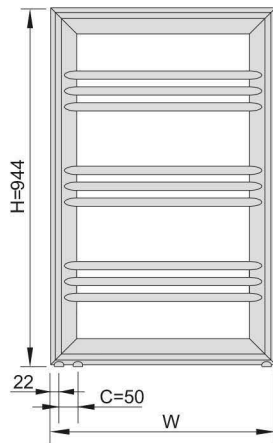


Kód produktu	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vzdálenost připojení od zdi (mm)	Rozteč úchytlů (mm)	Povrch otopného tělesa (m <sup>3</sup> )	Hmotnost (kg)	Objem (dm <sup>3</sup> )	Výkon (75/65/20°C) (W)	Výkon (75/65/24°C) (W)	Výkon (55/45/24°C) (W)	Max.výkon topné tyče (W)
	W	H	D	C	B	A							
NT609BR	595	944	72-77	50	52-57	525	0,81	10,9	5,4	479	432	212	300



Vodorovné trubky

Příčný řez profilem



Pracovní tlak	4 bary		
Maximální teplota	95°C		
Připojení		závit G1/2	